

OFERTA
CARANDELL MAQUINARIA, S.L.

TORNO OKUMA MULTIFUNCION MODELO MAC TURN 250 W

LATHE OKUMA MODEL MAC TURN 250 W



IKM
concept
Carandell
maquinària s.l

Pol. Ind. LA COROMINA C/ SOGORB 97 - 08560 MANLLEU - BARCELONA


☎: +34 93.851.42.36 📠: +34 93.851.73.96

www.carandell.eu E-mail: carandell@carandell.eu



TORNO OKUMA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

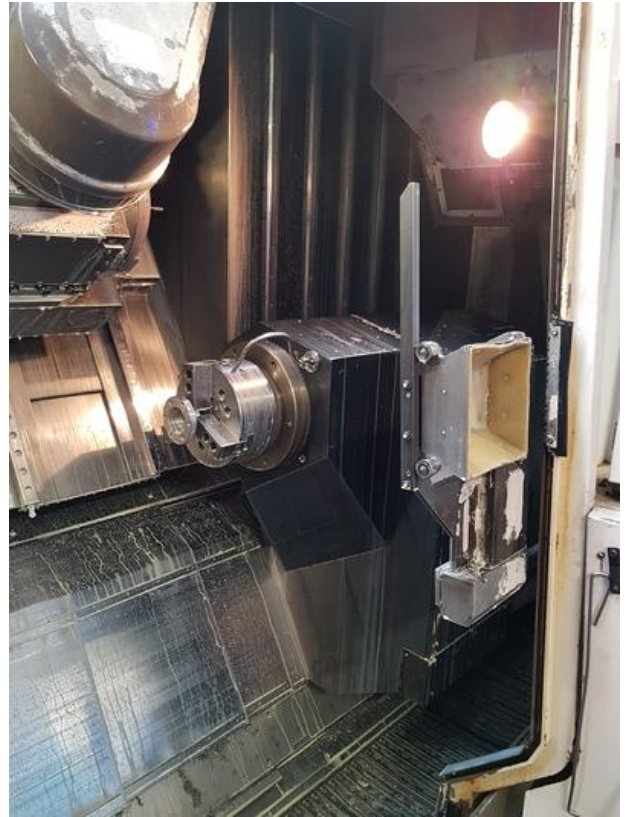

TORNO OKUMA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



CARACTERISTICAS TECNICAS		
MARCA		OKUMA
Modelo	Model	MAC TURN 250 W
CNC	CNC	OKUMA OSP 200L
EQUIPAMIENTO: Contra husillo Cabezal de fresado Cargador de herramientas Cabezal de revolver Refrigeración central - El cabezal de torneado tiene 12+12 posiciones - La máquina tiene 9 ejes controlados / C1, C2, W, Y, B, XA, XB, ZA, ZB -		
LATHE OKUMA		
TORNO MULTIFUNCION OKUMA		

ITEM	ESPECIFICACIÓN	
CAPACIDADES	Diámetro de giro	530 mm.
	Longitud de giro	1155 mm
	Horas	3200 h
HUSILLO Y SUBHUILLO	Perforación de husillo	80 mm
	Giros de husillo	38-3800 / min
	Potencia husillo principal	22 / 15 Kw
TORRETA	Num. Herramientas	44
RECORRIDOS	Eje X	475 mm.
	Eje Y	160 mm.
	Eje Z	1155 mm.
	Eje W	1180 mm
	Eje C	0.001º
	Eje B	0.001º
GENERAL	Dimensiones maquina	3800 x 2650 x 2900 mm
	Peso maquina	12500 Kg
	Presión de refrigeración	7 bar
	Rpm max Cabezal de fresado	6000 rpm

- EXWORKS BILBAO
- IVA no incluido

Joaquim Carandell