TORNO DE BANCADA INCLINADA OKUMA MODELO LU 300 MY HERRAMIENTA MOTORIZADA, DOBLE TORRETA + EJE Y

Carandell maquinària sl

Pol. Ind. LA COROMINA C/ SOGORB 97 - 08560 MANLLEU - BARCELONA

☎: + 34 93.851.42.36

www.carandell.eu **E-mail**: info@carandell.eu

OKUMA
SIMUL TURN
LU300-MY

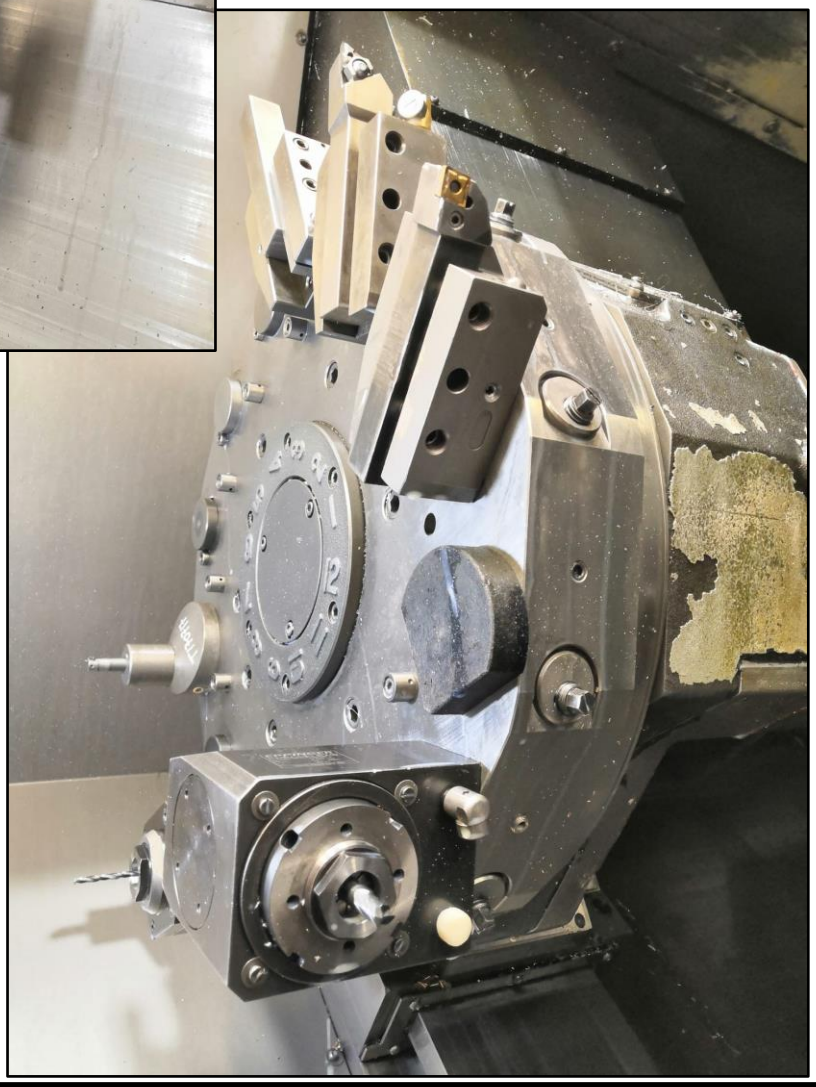

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

OKUMA OSP-E100L
OPERACIÓN MANUAL
POSICIÓN ACTUAL
XA 548.980 0.000 Fr +SOBREPASA
ZA 262.635 0.000 V 0
CA 0.000 0.000 S 0
TA000000
MESSEINRICHTUNG
SENSORKONTAKT
ANTRIEB C-ACHSE
C-ACHSE TIPPEN
ZYKLUSSTART
SCHLITTENHALT
NOTAUS
HANDRAD
SCHLITTEN
% VORSCHUBKORREKTUR
% DREHZAHLKORREKTUR
STEUERUNG EIN
STEUERUNG AUS
CONTRAPU
OBRIR PORTA

ARO

.

CARACTERISTICAS TECNICAS	
MARCA	**OKUMA**
Modelo	**LB 300 MY**
CNC	**OKUMA OSP-E100L**
Año	**2005**
Horas de corte	**8000**
Distancia entre puntos	**1050 mm**
Máximo diámetro mecanizable	**530 mm**
Herramientas motorizadas	**12**
Sistema de amarre de herramientas	**VDI 40 mm**
Paso de barra	**75 mm**
Tamaño cabezal principal	**A2-8**
Plato hidráulico	**315 mm**
Eje C	**360º**
Recorrido eje Y	**+70 mm -50 mm**
Avances rápidos X / Z	**20 / 25 m/min**
Velocidad	**4500 rpm**
Motor principal	**25 kW**
Alto par de arranque	**780 N/M**
Peso	**8000 Kg**
ESPECIFICAIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS	
Programación conversacional IGF **Monitor de consumo y gestión de vida de herramientas**	
Sistema de refrigeración de alta presión de taladrina de 30 bares con filtro de papel	
Cabezal-motor integrado	
Refrigerador de aceite de cabezal	
Bancada monobloque	
Guías prismáticas	
Extractor de virutas	
Control de esfuerzo automático	
Medidor Renishaw automático de herramienta	
Contrapunto hidráulico programable	
Interface para instalación de luneta hidráulica programable en torreta inferior.	
TORNO OKUMA LU 300 MY	

Joaquim Carandell

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.